




Contents • Contenu • Inhalt • Inhoud • Contenidos • Innehåll • Innhold • Sisältö • Indhold • Indice • Conteúdo
 Zawartość • Περιεχόμενα • İçindekiler • Tartalom • Obsah • Содержание • Sisukord • Saturs • Turīns
 Cuprins • Зміст • Vsebina

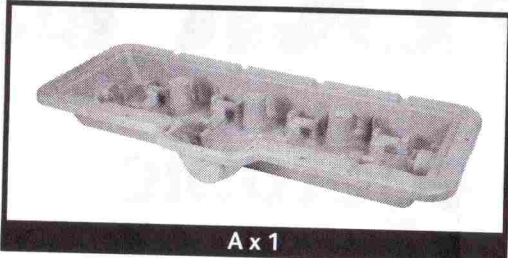


A x 1

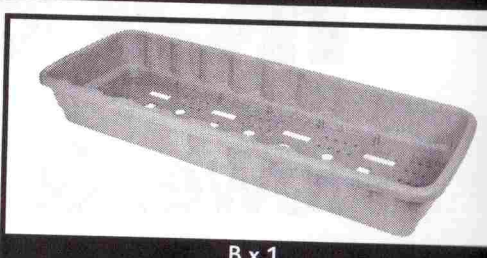


B x 1




C x 4



D x 4




E x 1




F x 1


Assembly • Assemblage • Montage • Samenstelling • Montaje • Montering • Montering • Kokoaminen • Montering
 Montaggio • Montagem • Montaż • Συγκρότημα • Montaj • Összeszerelés • Sestava • Сборка • Koostamine
 Montāža • Surinkimas • Ansamblu • Монтаж • Sestav

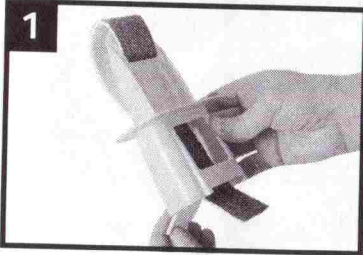


1

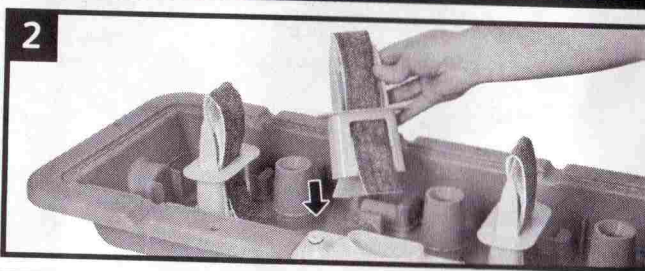


2

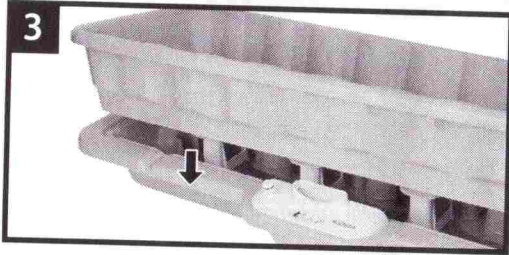


3

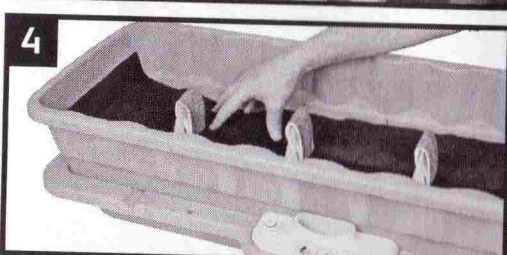

4

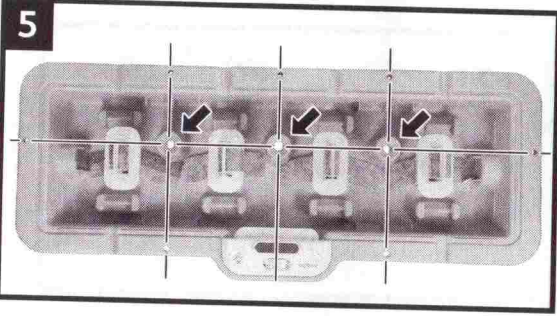

5

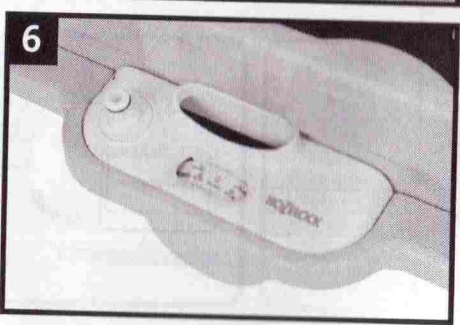

6

- Inserire il materiale ad effetto "wicking" nei chiodi (ripetere x 4 volte) (Fig. 1.)
- Premere i chiodi in posizione sul serbatoio (Fig. 2)
- Posizionare il serbatoio in un punto stabile, in piano e adatto per le piante di cui si dispone. (Nota: a causa del notevole peso, al termine dell'installazione, evitare qualsiasi movimento).
- Posizionare la piantatrice sul serbatoio (Fig. 3).
- Appoggiare il tessuto traspirante nella piantatrice (Fig. 4), premendo contemporaneamente i chiodi nelle scanalature del tessuto, in modo sia appoggiato in piano sul fondo. Verificare che tutti i fori sul fondo della piantatrice siano ricoperti dal tessuto.
- Riempire con un composto appropriato, fino a raggiungere la parte sotto il bordo della piantatrice.
- Qualora le piante abbiano necessità di essere sostenute, sarebbe opportuno inserire dei bastoni in questo momento (Fig. 5)
- L'allineamento dei fori sul bordo del serbatoio indica la posizione dei fori di supporto dei bastoni.

Suggerimento: utilizzare l'estremità sottile del bastone per localizzare il foro, quindi ruotare completamente il bastone.

Importante: il diametro del bastone non dovrà essere superiore a 15 mm.

Suggerimenti per la piantumazione

Eseguire la piantumazione nel punto in cui sarà posizionata la piantatrice, in modo che le piante abbiano lo spazio sufficiente per crescere.

Al termine della piantumazione, premere il composto. Affinché agisca in modo appropriato, il composto dovrà essere a contatto con il materiale ad effetto "wicking".

Dopo la piantumazione, innaffiare leggermente le piante dall'alto, per favorire l'inizio della crescita e assestare il composto del sistema ad effetto "wicking".

La maggior parte delle piante può crescere nella piantatrice di fiori e ortaggi, tra cui:

- pomodori
- zucchine
- erbe aromatiche
- piselli
- cetrioli
- spinaci
- fragole
- lattuga
- fagioli di Spagna
- fiori
- cavoli

Per ulteriori consigli e suggerimenti sulla crescita, consultare il sito Web www.hozelock.com

Riempimento del serbatoio

Il serbatoio può contenere 15 litri d'acqua e può essere riempito con un innaffiatore attraverso il foro presente sul bocchettone di riempimento, o con un tubo flessibile dotato di connettore. Procedendo con il riempimento, la rotella dell'indicatore di livello dell'acqua si sposterà in rotazione. Il serbatoio sarà colmo quando sul quadrante sarà visualizzato Max. (Fig. 6)

max

Quando effettuare il riempimento?

È possibile rabboccare l'acqua in qualsiasi momento.

Si raccomanda tuttavia di effettuare il rabbocco ogni qualvolta si riesca a vedere il tappo e l'acqua goccioli sulla rotella. (Fig. 6)



Con che frequenza effettuare il riempimento?

Dipende dal punto d'installazione della piantatrice, dalla temperatura, dal tipo di pianta e dal livello di crescita delle piante. Verificare l'indicatore di livello dell'acqua a cadenza regolare.

Nutrimiento delle piante

Il liquido può essere aggiunto direttamente nel serbatoio o nel composto, previa premiscelazione con acqua, in base alle istruzioni del produttore.

Termine della stagione di crescita

Estrarre la piantatrice dal serbatoio e rimuovere chiodi, materiali ad effetto "wicking" e tessuto traspirante. Lavare accuratamente tutti i componenti e lasciarli asciugare, quindi riporli all'interno per la stagione invernale. Hozelock raccomanda di sostituire il materiale ad effetto "wicking" e il tessuto traspirante, a cadenza annuale. Per quanto riguarda parti di ricambio e accessori, consultare il sito Web www.hozelockservice.com

Informazioni di contatto

www.hozelock.com

P

Conteúdo

- | | |
|------------------------------|---|
| A Reservatório | B Jardineira |
| C Cones de rega x 4 | D Fitas em material de pávio x 4 |
| E Porta de enchimento | F Tecido de respiro |

Montagem e Manual do Utilizador

- Passe as fitas em material de pávio através dos cones de rega (Repita esta operação 4 vezes) (Fig. 1).
- Encaixe os cones de rega na respectiva posição dentro do reservatório (Fig. 2).
- Posicione o reservatório num local que seja estável, plano e adequado para as suas plantas. (Nota: devido a ser um elemento pesado, este não deverá ser movido assim que a montagem estiver concluída).
- Coloque a jardineira no reservatório (Fig. 3).
- Estenda o tecido de respiro na jardineira (Fig. 3) e ao mesmo tempo empurre os cones de rega através das aberturas do tecido para que este fique plano no fundo da jardineira. Certifique-se de que todas as furações na parte inferior da jardineira estão cobertas pelo tecido.
- Encha com um composto adequado até este estar ligeiramente abaixo da borda da jardineira.
- Se as suas plantas necessitarem de apoio, será uma boa ideia colocar as canas neste passo (Fig. 5).